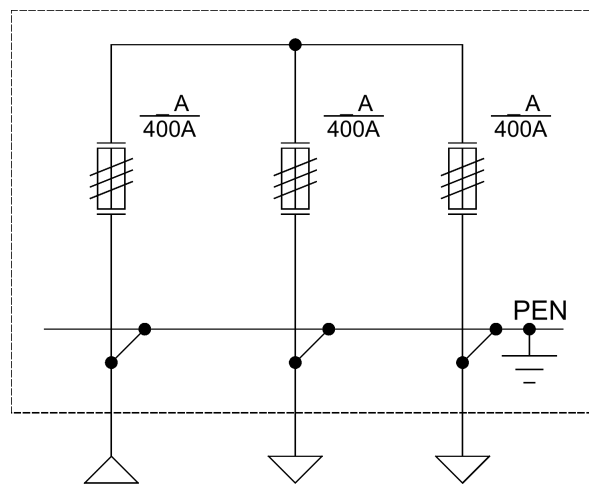
**Opis techniczny:**

- | | |
|---|-------|
| 1. OSZi 40x80+K sk. | 1szt. |
| 2. Podstawa bezpiecznikowa listwowa V | 3szt. |
| 3. Szyna prądowa | 3szt. |
| 4. Szyna PEN | 1szt. |
| 5. V-klema 35-240mm z łyżką | 4szt. |
| 6. Uchwyt kabla 4x240 | 1szt. |
| 7. Uchwyt kabla 4x120 | 2szt. |

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:..... ---
 In część złączowa max:..... 400 A
 Napięcie znamionowe:..... 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji:..... 500/690 V
 Częstotliwość znamionowa:..... 50~60 Hz
 Stopnie ochrony:..... IK10, IP 44
 Temperatura pracy:..... -25~55 C
 I_{cw} prąd znam krótkotrwały wytrzy.:..... 20 kA
 I_{pk} prąd znam szczytowy wytrzy.:..... 40 kA
 Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:... 100 ms
 Klasa ochronności:..... II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK-3
Z-21- RWE

Nr karty:

18.54.3

