


## Opis techniczny:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. OSZ 26x80+K+F sk. ....                | 1szt. |
| 2. OSZ 26x80+K+F sk. ....                | 2szt. |
| 3. Podstawa bezpiecznikowa listwowa 400A | 1szt. |
| 4. Szyna prądowa Cu .....                | 3szt. |
| 5. Szyna PEN Al 40x5 .....               | 2szt. |
| 6. Tablica licznikowa T/3F .....         | 2szt. |
| 7. Płyta montażowa 23x76x4 .....         | 2szt. |
| 8. Wyłącznik nadprądowy 3P .....         | 1szt. |
| 9. Rozłącznik izolacyjny 4P .....        | 1szt. |
| 10. Szyna DIN .....                      | 2szt. |
| 11. Obudowa S4 .....                     | 4szt. |
| 12. V-klema 35-240mm z łyżką .....       | 5szt. |

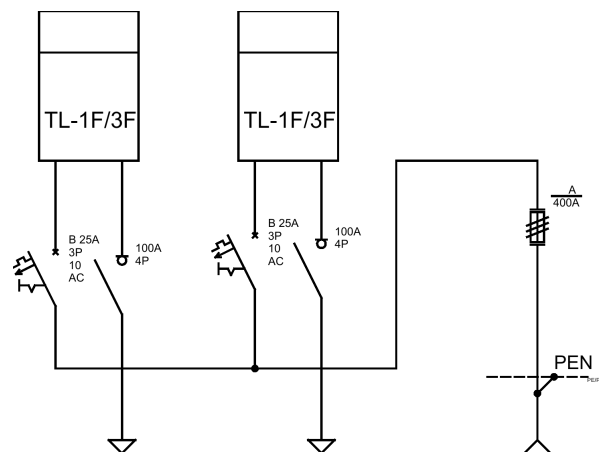

## Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... 160 A  
 In część złączowa max:..... 400 A  
 Napięcie znamionowe:..... 230/400 V  
 Napięcie znamionowe izolacji:..... 500/690 V  
 Częstotliwość znamionowa:..... 50~60 Hz  
 Stopnie ochrony:..... IK10, IP 44  
 Temperatura pracy:..... -25~55 C  
 Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy:..... 20 kA  
 Ipk prąd znam szczytowy wytrzy:..... 40 kA  
 Dopuszczalny czas trwania łuku elekt:.... 100 ms  
 Klasa ochronności:..... II



### Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;  
 -PN-EN 61439-5:2011;  
 -PN-E 05163:2002;  
 -PN-EN 60529:2003;  
 -PN-EN 62262:2003;  
 -PN-EN 62208:2011;  
 -PN-EN 50274:2004;

### Typ:

PGE: ZK-1/PBL 1x400A/2P KK  
 ZK-1+2TL

### Nr karty:

17.58.5

