
**Opis techniczny:**

1. KSZi 26x80+KK+KF sk.	1szt.
2. KSZ 26x80+KK+KF sk.	1szt.
3. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 630A	1szt.
4. Szyna PEN Al 40x5	1szt.
5. Szyna prądowa Cu	3szt.
6. Tablica licznikowa T/3F	1szt.
7. Wyłącznik nadprądowy 3P	1szt.
8. Rozłącznik izolacyjny 4P	1szt.
9. Płyta montażowa 23x76x4	1szt.
10. Szyna DIN	1szt.
11. Obudowa S4	2szt.
12. V-klema 35-240mm z łyżką	5szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	160 A
In część złączowa max:	630 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzym:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzym:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	II

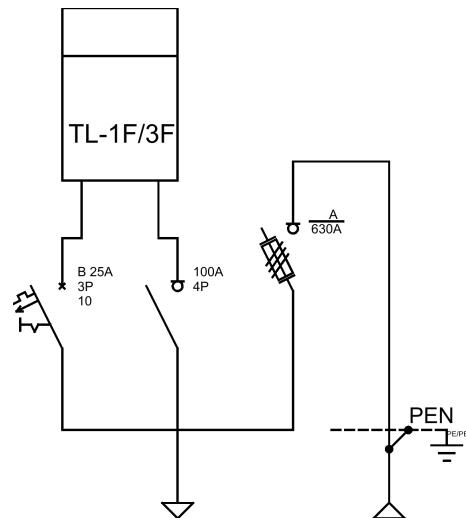

Zgodność z normami:	Typ:	Nr karty:
-PN-EN 61439-1:2011; -PN-EN 61439-5:2011; -PN-E 05163:2002; -PN-EN 60529:2003; -PN-EN 62262:2003; -PN-EN 62208:2011; -PN-EN 50274:2004;	PGE: ZK-1/RBL 1x630A/1P/KK ZK-1+1TL	17.58.15