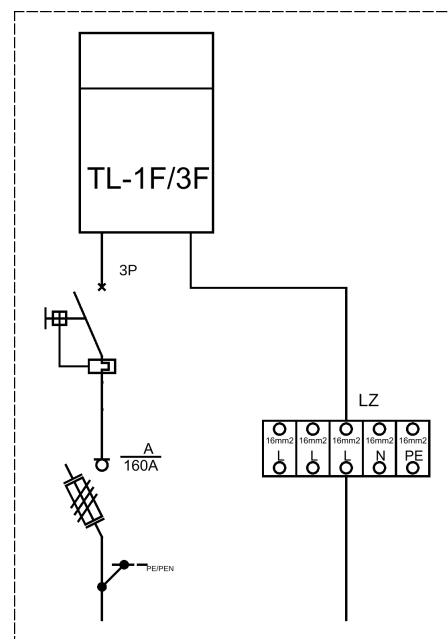
**Opis techniczny:**

1. OSZ 40x60 pŁ.	1szt.
2. Ogranicznik mocy 3P	1szt.
3. RozŁącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00	1szt.
4. Tablica licznikowa T/3F	1szt.
5. PŁyta montaŁowa 36x56x4	1szt.
6. Zacisk L 16mm <sup>2</sup>	3szt.
7. Zacisk N 16mm <sup>2</sup>	1szt.
8. Zacisk PE 16mm <sup>2</sup>	1szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	63 A
In część zŁączkowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam. krótkotrwały wytrŁ.	---
Ipk prąd znam. szczytowy wytrŁ.	---
Dopuszczalny czas trwania łuku elektr.	100 ms
Klasa ochronności:	II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;  
 -PN-EN 61439-5:2015;  
 -PN-E 05163:2002;  
 -PN-EN 60529:2003;  
 -PN-EN 62262:2003;  
 -PN-EN 62208:2011;  
 -PN-EN 50274:2004;  
 -PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005  
 -PN-EN 60947-1:2010/A1:2011  
 -PN-EN 60947-3:2009/A1:2012  
 -PN-EN 60269-1:2010/A1:2012  
 -PN-EN 60269-2:2010  
 -PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008  
 -PN-EN 60898-1:2007/A13:2012  
 -PN-E 90054:1987  
 -PN-EN 60044-1  
 -N SEP-E-001  
 -N SEP-E-002



Typ:

**PW-Rs**

Nr karty:

**17.54.56**