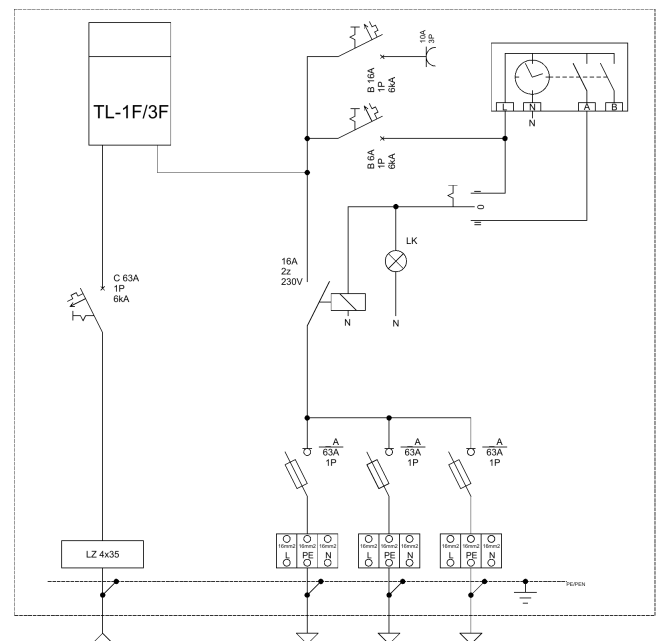
**Opis techniczny:**

1. OSZ 26x2x60 pł.	1szt.
2. Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	3szt.
3. Listwa zaciskowa LZ 35mm ²	1szt.
4. Kanał montażowy 23x20	1szt.
5. Tablica licznikowa 3F	1szt.
6. Profil montażowy 60	6szt.
7. Kanał montażowy 23x50	1szt.
8. Stycznik 63A	1szt.
9. Zegar astronomiczny	1szt.
10. Przełącznik I-0-II 1-bieg.	1szt.
11. Lampka sygnalizacyjna zielona	1szt.
12. Gniazdo wtykowe na szynie TH	1szt.
13. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 1-bieg.	3szt.
14. Listwa zaciskowa odpływowa Lz 35mm ²	1szt.
15. Szyna PEN Cu 40x5	1szt.
16. V-klema	3szt.
17. Dławik 37	3szt.
18. Uchwyt na słup	2szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	160 A
In część złączowa max:	630 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	I/II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-2:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ROU 3
SOUL 1F/30

Nr karty:

13.31.17

