


Opis techniczny:

- | | |
|--|-------|
| 1. OSZ 26/53x80 pł. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A | 1szt. |
| 3. Listwa LZV 00 | 1szt. |
| 4. Tablica licznikowa 3F | 1szt. |
| 5. KMS 80 | 4szt. |
| 6. BMS 26 | 2szt. |
| 7. Profil montażowy 80 | 2szt. |
| 8. Stycznik trójbiegunowy 80 A | 1szt. |
| 9. Zegar astronomiczny | 1szt. |
| 10. Przełącznik I-0-II 1-bieg. | 1szt. |
| 11. Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. | 2szt. |
| 12. Lampka sygnalizacyjna zielona | 3szt. |
| 13. Maskownica | 1szt. |
| 14. Gniazdo wtykowe na szynie TH | 1szt. |
| 15. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3-bieg. | 3szt. |
| 16. Listwa zaciskowa odpływowa LZ 35 mm ² | 3szt. |
| 17. Szyna PEN Cu 40x5 | 1szt. |
| 18. V-klema | 4szt. |

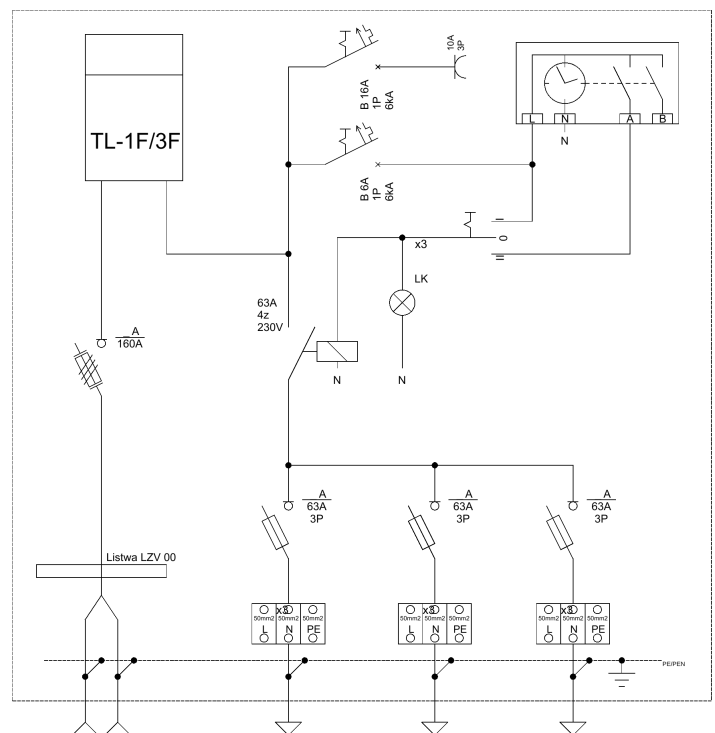

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:	160 A
In część złączowa max:	630 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	I/II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-2:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

**ROU-3
 SOUL 3F/30 w. II**

Nr karty:

13.31.21

