


### Opis techniczny:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. HYDRA 686+FH .....                            | 1 szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ..... | 1 szt. |
| 3. Wyłącznik nadprądowy 3P .....                 | 1 szt. |
| 4. Zegar astronomiczny .....                     | 1 szt. |
| 5. Przełącznik I-0-II .....                      | 1 szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 1P .....                 | 1 szt. |
| 7. Stycznik 4P .....                             | 1 szt. |
| 8. Gniazdo bezpiecznikowe D02 3P .....           | 6 szt. |
| 9. Kanał montażowy 23x50 zamknięty .....         | 2 szt. |
| 10. Kanał montażowy 23x20 .....                  | 1 szt. |
| 11. Szyna zerowa 53/40x5 - bez otworów - komplet | 2 szt. |

### Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 66
Temperatura pracy:	-40~85 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

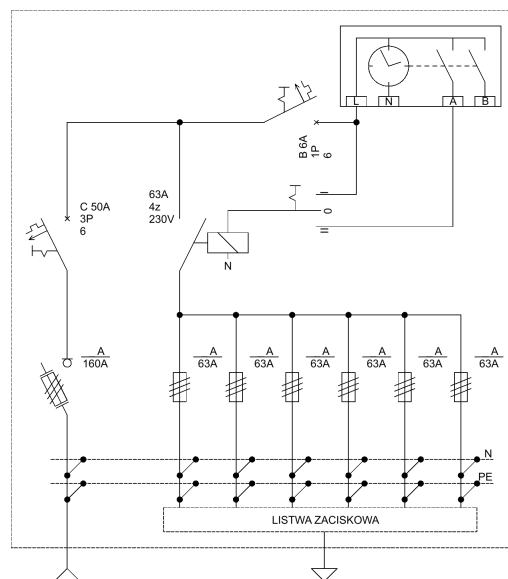

Typ:

**ROU-/3F/6/ szczelna**



Nr karty: **18.54.24**

