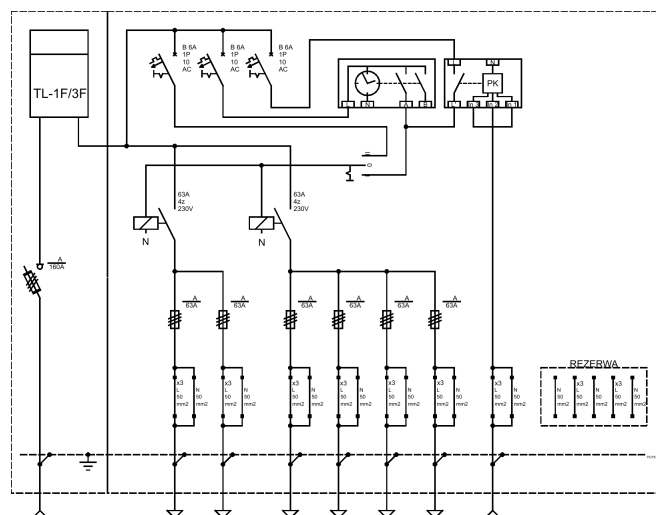
**Opis techniczny:**

1. OSZ 80x80+F sk.	1szt.
2. OSZ 26x80+F sk.	1szt.
3. Zegar astronomiczny	1szt.
4. Przekładnik kaskady	1szt.
5. Przełącznik I-0-II	1szt.
6. Wyłącznik nadprądowy 1P	3szt.
7. Stycznik 4P	2szt.
8. Gniazdo bezpiecznikowe 63A 3P	6szt.
9. Zacisk L 50mm ²	27szt.
10. Zacisk N 50mm ²	10szt.
11. Płyta montażowa 23x76x4	1szt.
12. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00	1szt.
13. Tablica licznikowa T/3F	1szt.
14. Osłona	1szt.
15. Szyna zerowa 106/40x5 - bez otworów ..	1szt.
16. V-klema 35-240mm z łyżką	1szt.
17. Płyta montażowa 23x76x4 - komplet	1szt.
18. KM 50	4szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

Typ:

ROU+P 3F/60



Nr karty: 19.54.31

