
**Opis techniczny:**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. HYDRA 686 P .....                                | 1szt. |
| 2. Uchwyt UMO K1 .....                              | 4szt. |
| 3. Wyłącznik nadprądowy 3P .....                    | 1szt. |
| 4. Przełącznik I-0-II .....                         | 1szt. |
| 5. Wyłącznik nadprądowy 1P .....                    | 1szt. |
| 6. Lampka sygnalizacyjna zielona .....              | 1szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 1P .....                    | 1szt. |
| 8. Tablica licznikowa T/3F .....                    | 1szt. |
| 9. Gniazdo wtykowe na szynie TH .....               | 1szt. |
| 10. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 1P ..... | 3szt. |
| 11. Zegar astronomiczny .....                       | 1szt. |
| 12. Stycznik 2P .....                               | 1szt. |

**Podstawowe dane techniczne:**

I część pomiarowa max:	63 A
I część złączowa max:	63 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 66
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

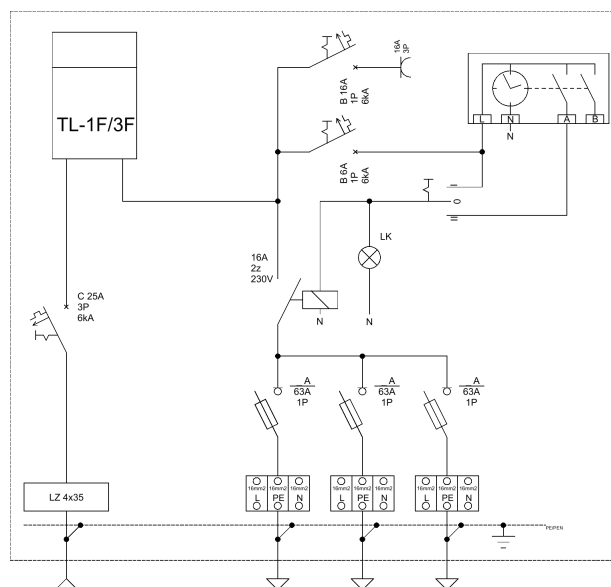

Typ:

SO 3/3 Hydra IP 66



Nr karty: 18.54.29

