

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	-/-
I część złączowa max:	2000 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	I


Typ:

SRN ENERGY



Nr karty: 19.54.1



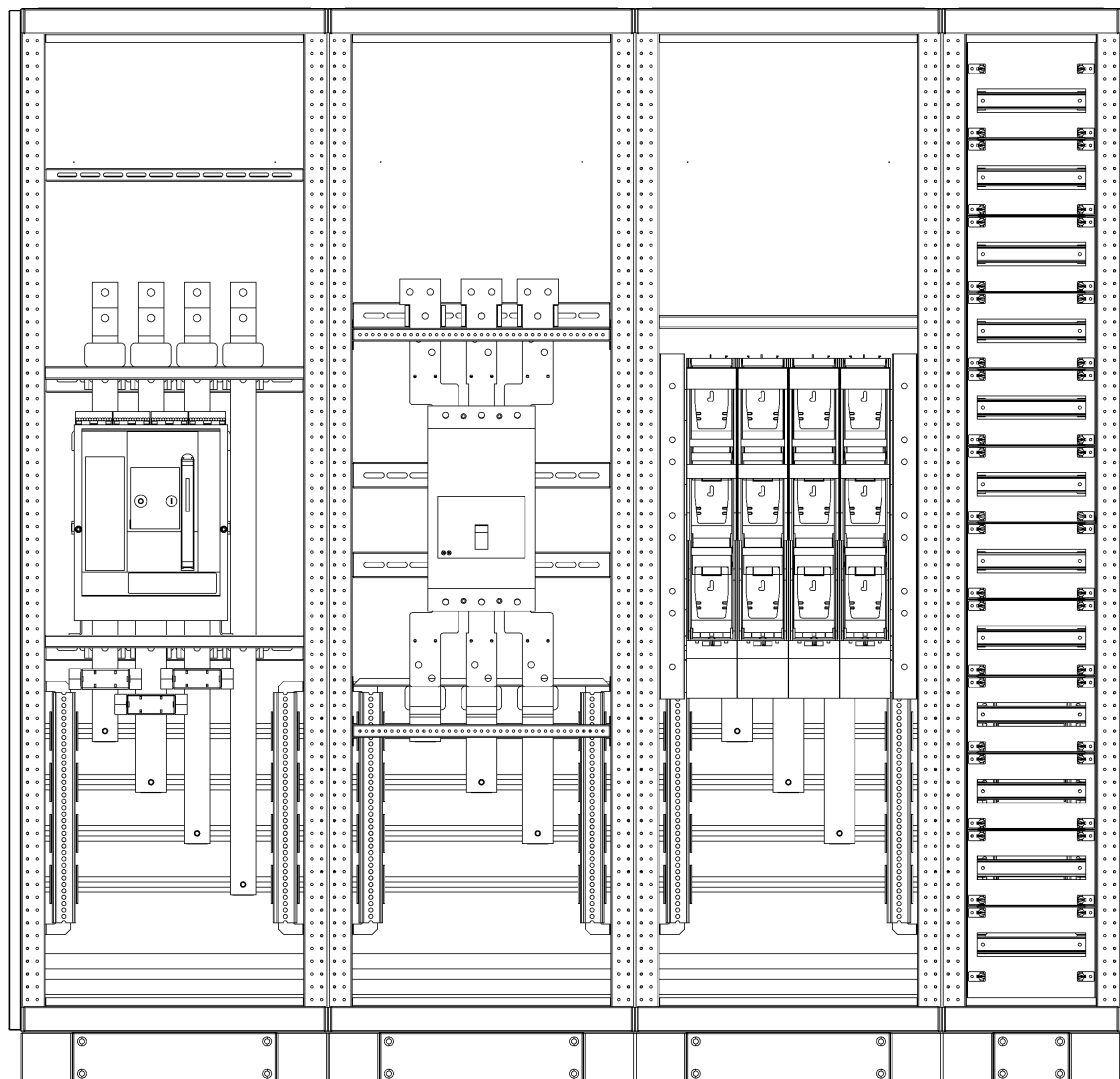

Podstawowe dane techniczne:

I część pomiarowa max:	-/-
I część złączowa max:	2000 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	I

Typ:

SRN ENERGY



Nr karty: **19.54.1**

