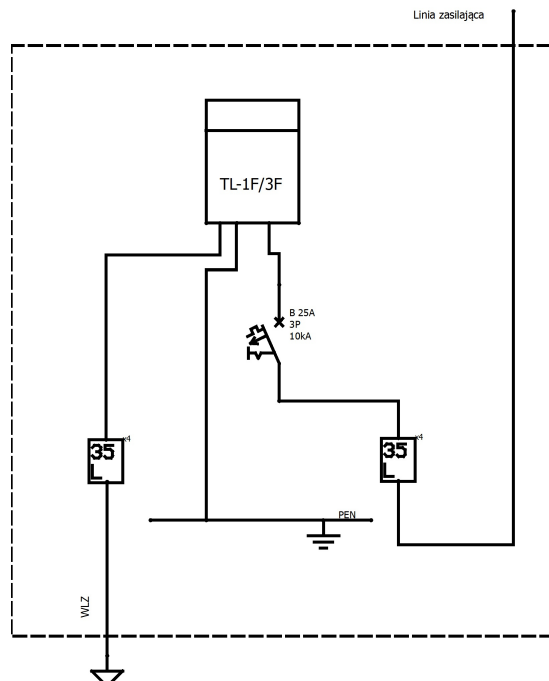
**Opis techniczny:**

1. OSZ 26x60 sk.	1 szt.
2. OSZ 26x40 pł.	1 szt.
3. Wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	1 szt.
4. Tablica licznikowa TL-1F/3F	1 szt.
5. Obudowa S4	1 szt.
6. Zacisk L 35mm ²	6 szt.
7. Zacisk N 35mm ²	2 szt.
8. Płyta montażowa 23x56x4	1 szt.
9. Płyta montażowa 23x36x4	1 szt.
10. Szyna PEN Cu	1 szt.
11. Uchwyt na słup U23	2 szt.

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:	63 A
In część złączowa max:	---
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	---
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	---
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	---
Klasa ochronności:	II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

SP-1P-S
Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział Kraków

Nr karty:

13.31.126

