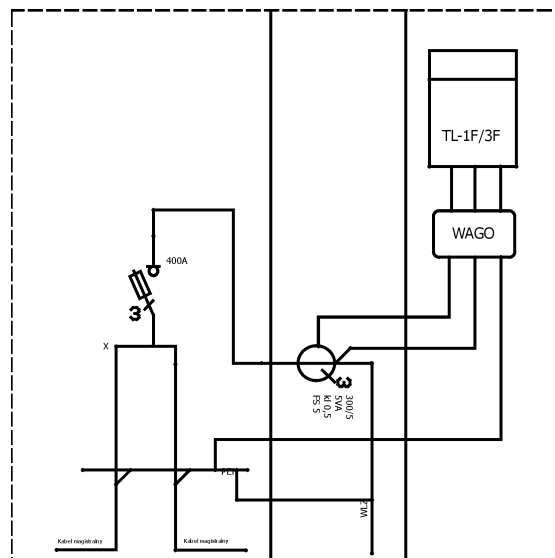
**Opis techniczny:**

- | | |
|---|-------|
| 1. KSZI 106x80+KF sk. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400 A | 1szt. |
| 3. Przekładnik prądowy x3 | 1szt. |
| 4. Szyna prądowa Cu | 3szt. |
| 5. Listwa kontrolno - pomiarowa | 1szt. |
| 6. Szyna PEN Cu 40x5 | 1szt. |
| 7. Tablica licznikowa TL-1F/3F | 1szt. |
| 8. Płyta montażowa 36x36x4 | 2szt. |
| 9. Płyta montażowa 23x76x4 | 1szt. |
| 10. OZC 100 | 1szt. |
| 11. V-klema z łyżką | 9szt. |
| 12. Uchwyt kabla PUK | 1szt. |
| 13. Kątownik perforowany DKP | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max: 63 A
 In część złączowa max: 400 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
 Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25~55 C
 Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: 20 kA
 Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: 40 kA
 Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.: 100 ms
 Klasa ochronności: II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK1b-1PP
Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział Kraków

Nr karty:

13.31.416

