


Opis techniczny:

- 1. KSZi 40x80 pł. 1szt.
- 2. Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A 1szt.
- 3. Szyna prądowa i PEN Cu 4szt.
- 4. V-klema 9szt.

Podstawowe dane techniczne:

- In część pomiarowa max: —
- In część złączowa max: 400 A
- Napięcie znamionowe: 230/400 V
- Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
- Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
- Stopnie ochrony: IK 10, IP 44
- Temperatura pracy: -25~55 C
- Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: 20 kA
- Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: 40 kA
- Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.: 100 ms
- Klasa ochronności: I/II

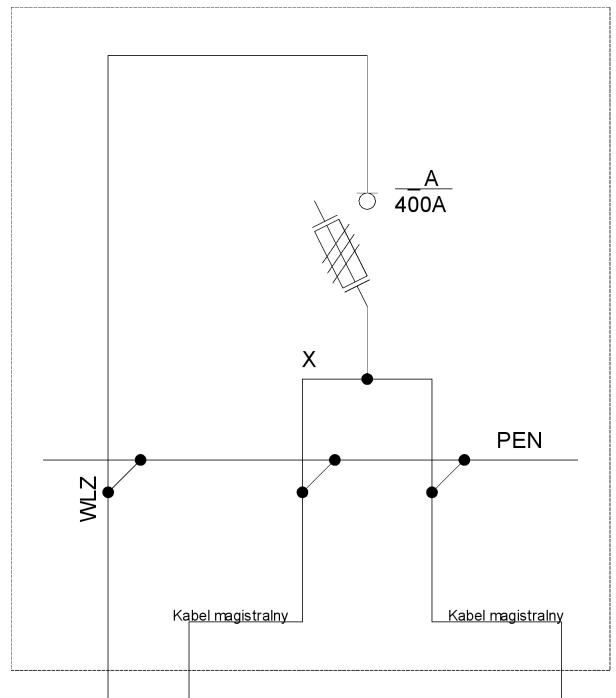

Zgodność z normami:

- PN-EN IEC 61439-1;
- PN-EN 61439-5;
- PN-E 05163:2002;
- PN-EN 60529:2003;
- PN-EN 62262:2003;
- PN-EN 62208:2011;
- PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK1b-B

Nr karty:

13.31.32

