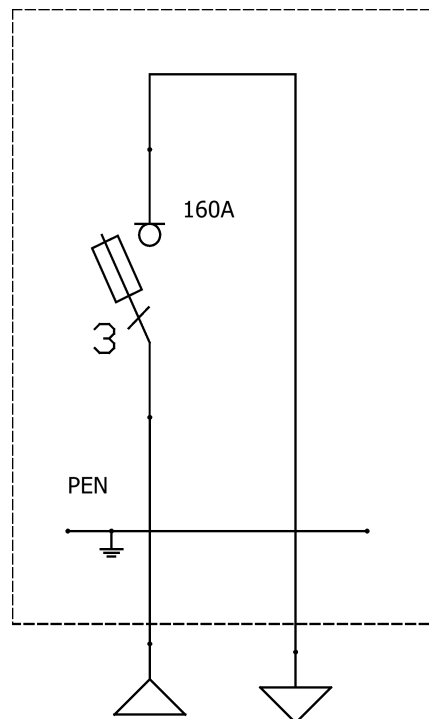
**Opis techniczny:**

- | | |
|---|-------|
| 1. OSZ 26x40 sk. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A .. | 1szt. |
| 3. BMS 26 | 1szt. |
| 4. KMS 40 | 2szt. |
| 5. Szyna PEN | 1szt. |
| 6. V-klema do 70 mm ² | 6szt. |
| 7. Uchwyt na słup | 1szt. |

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:
 In część złączowa max: 160 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
 Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
 Stopnie ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25~55 C
 Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:
 Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:
 Kategoria palności obudowy izolacyjnej: ... V0
 Klasa ochronności: II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:**ZK-1/RB na słup****Nr karty:****13.31.232**