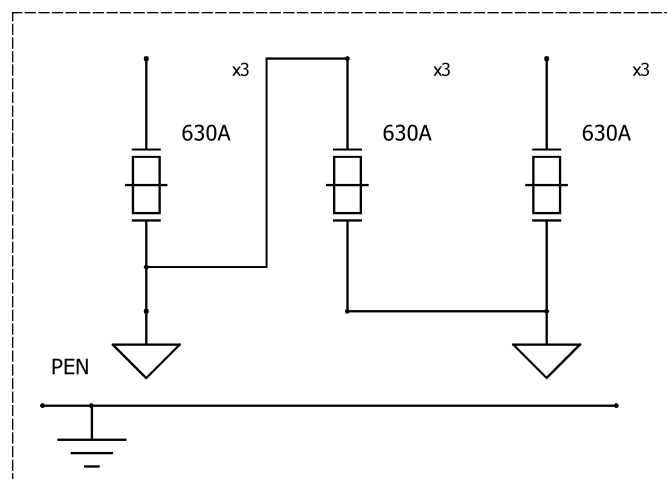
**Opis techniczny:**

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. OSZ 80x80+F sk. | 1szt. |
| 2. Podstawa bezpiecznikowa 630A | 9szt. |
| 3. BMS 80 | 1szt. |
| 4. KMS 80 | 2szt. |
| 5. Szyna PEN | 1szt. |
| 6. Zacisk śrubowy do PEN | 5szt. |
| 7. Kątownik perforowany 79 | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max: ---
 In część złączowa max: 630 A
 Napięcie znamionowe: 230/400 V
 Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
 Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
 Stopień ochrony: IK10, IP 44
 Temperatura pracy: -25~55 C
 I_{cw} prąd znam krótkotrwały wytrzy.: ---
 I_{pk} prąd znam szczytowy wytrzy.: ---
 Kategoria palności obudowy izolacyjnej: V0
 Klasa ochronności: II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:**ZK-3b/240****Nr karty:****13.31.258**