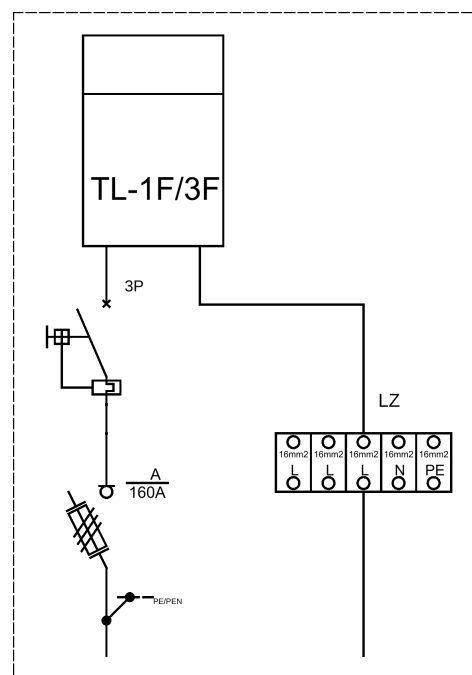
**Opis techniczny:**

1. OSZ 40x60 sk.	1szt.
2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00	1szt.
4. Płyta montażowa 36x56x4	1szt.
5. Tablica licznikowa T/3F	1szt.
6. Uchwyt na słup UN 20 - komplet	2szt.
7. Zacisk L 16mm ²	3szt.
8. Zacisk N 16mm ²	1szt.
9. Zacisk PE 16mm ²	1szt.
10. Dławik 37	2szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	63 A
In część złączowa max:	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam. krótkotrwały wytrż.:	---
Ipk prąd znam. szczytowy wytrż.:	---
Dopuszczalny czas trwania łuku elektr.:	100 ms
Klasa ochronności:	II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2015;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274:2004;
-PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
-PN-EN 60269-2:2010
-PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
-PN-E 90054:1987
-PN-EN 60044-1
-N SEP-E-001
-N SEP-E-002



Typ:

PS-Rs

Nr karty:

17.54.55**emiter**